

## LUXOR




### Schele din aluminiu:

Schela care se assemblează ușor și rapid datorită lejerității materialului folosit și carligelor automate care nu necesită folosirea de scule; stabilitate maximă în fiecare configurație.



Blatul este acoperit cu panou din lemn CARPLY, cu rezistență ridicată la uzură și proprietăți anti-alunecare: rezistent la apă, agenți atmosferici, chimicale, deschis

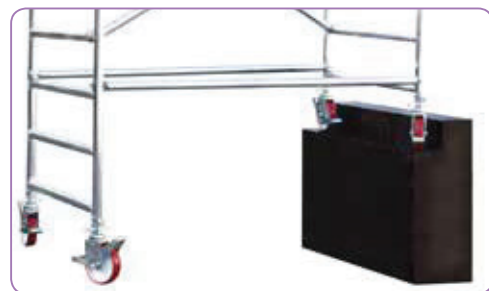



- Element de compensare



- Roti Ø 200 mm  
În timpul funcționării, anulează alinierea necorespunzătoare a roților  
■ COD: MR20050LUCH

## Caracteristici:

- Montanti din tub rotund de aluminiu Ø 50 mm
- Treapta antiderapante din tub rotund de aluminiu Ø 50 mm
- Roti Ø 200 mm imbracate in poliuretan dotate cu reglaj stabilizator pana la 200 mm si dispozitiv de franare cu pedala dubla cu o capacitate de 400 kg fiecare
- Dimensiuni bază (inclusiv roți) 1980x1120 mm
- Dimensiuni bază (cu console de 45°) 3500x2600 mm
- Înălțimea bazei cu roți de la sol 2030mm
- Înălțimea extinderii 2005 mm
- Blat de lucru de 1850x870 mm cu sistem antivânt împărțit în două părți, una fixă 1850x250 mm si unul cu trapa 1850x620 mm
- Capacitate (inclusiv 2 persoane) 200 kg
- **Construit în conformitate cu standardul european UNI EN 1004 pentru utilizare fără ancorare în interior până la 12 m și în exterior până la 8 m (consultați ceea ce este indicat în manualul de instrucțiuni)**

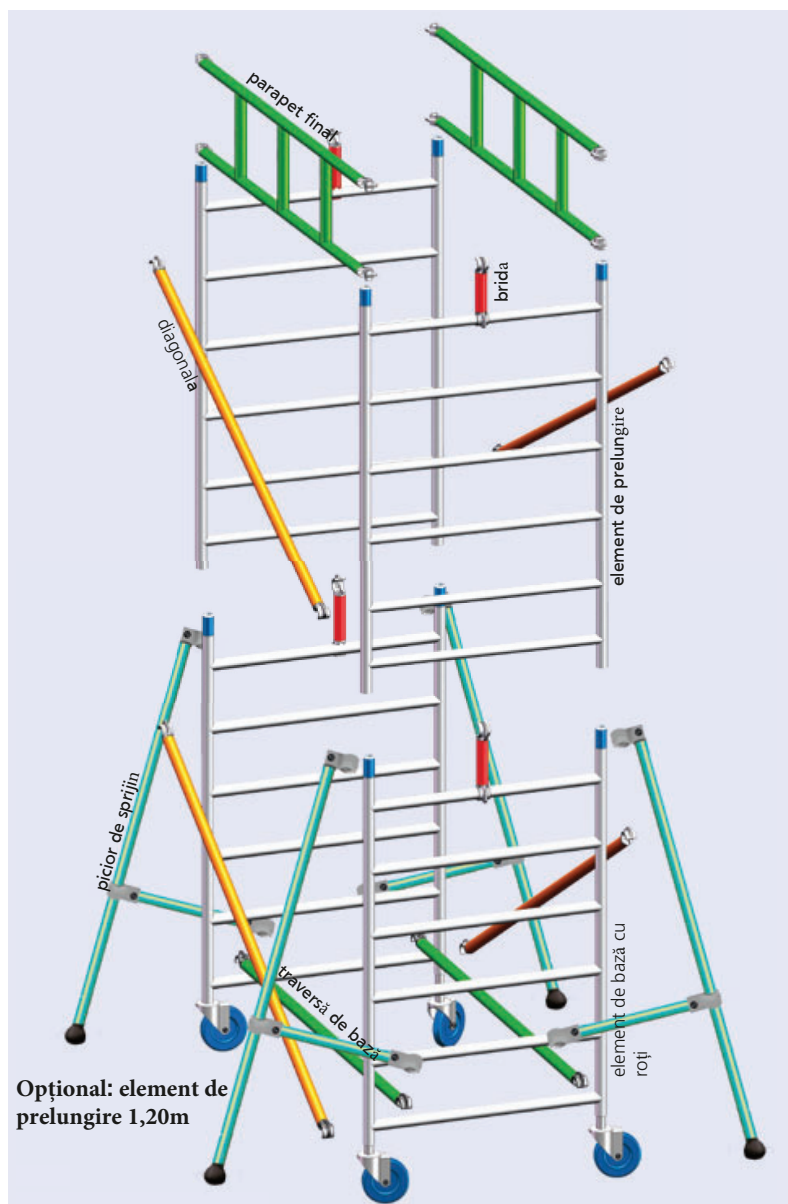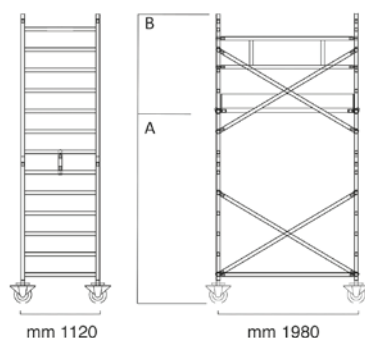

| COD: A34LUX  |                   |                         | 04     | 06     | 08     | 10     | 12     |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | Inaltime la plan  | A(m)                    | 2,70   | 4,70   | 6,70   | 8,70   | 10,70  |
|              | Inaltime totala   | B(m)                    | 4,00   | 6,00   | 8,00   | 10,00  | 12,00  |
|              | Inaltime de lucru | H(m)                    | 5,00   | 6,80   | 8,75   | 10,80  | 12,80  |
| A34ELBAS     | kg. 32,30         | Element de bază cu roți | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| A34ELPRO     | kg. 6,50          | Element de prelungire   | 2      | 4      | 6      | 8      | 10     |
| A34GIUBA     | kg. 1,50          | Traversa de bază        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| A34GIUCRO    | kg. 1,80          | Diagonala               | 4      | 6      | 8      | 10     | 12     |
| A34PIANO     | kg. 18,50         | Plan de lucru           | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      |
| A34FERMA     | kg. 7,50          | Aparatoare picior       | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      |
| A34RINGHIERA | kg. 4,00          | Parapet final           | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      |
| STAFFONE     | kg. 6,00          | Picior de sprijin       | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| GREUTATE     | Kg                |                         | 120,20 | 172,00 | 189,80 | 241,60 | 259,40 |