

P 22
EN 1004



Schele din oțel:

Fabricat integral din oțel cu tratament special de galvanizare electrolitica





Blatul este acoperit cu panou din lemn CARPLY, cu rezistență ridicată la uzură și proprietăți antialunecare: rezistent la apă, agenți atmosferici, substanțe chimice



- Roti Ø 200 mm
În timpul funcționării, anulează alinierea greșită a roților
- COD: MR20050CH

Caracteristici:

- Montanti din tub rotund de oțel Ø 50 mm
- Roți Ø 200 mm acoperite cu poliuretan cu dispozitiv de frânare cu pedală dublă cu o capacitate de 400 kg fiecare
- Dimensiuni bază (inclusiv stabilizatori) 2740x1840 mm
- Dimensiunile bazei (inclusiv stabilizatori și picioarele de sprijin) 2630x2937 mm
- Înălțimea bazei 440 mm
- Înălțimea deschiderii 2000 mm
- Dimensiuni blat 1970x1060 mm împărțit în două părți, una fixă și una trapă
- Capacitate (inclusiv 2 persoane) 200 kg
- **Construit în conformitate cu standardul european UNI EN 1004 pentru utilizare fără ancorare în interior până la 12 m și în exterior până la 8 m (consultați ceea ce este indicat în manualul de instrucțiuni).**

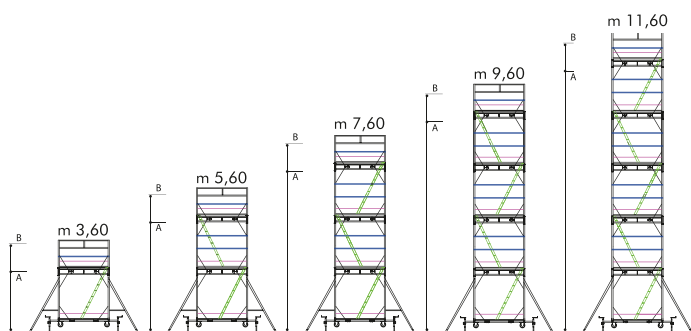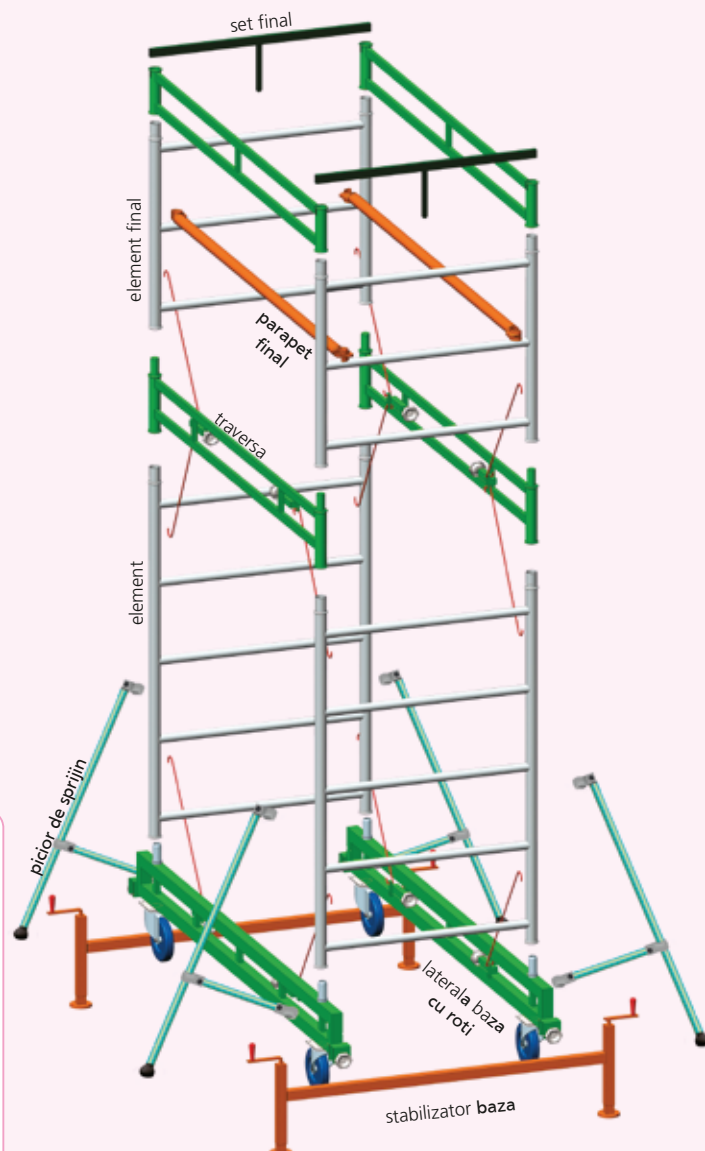

COD: A33P22HD			03	05	07	09	11
	Inaltime la plan	A(m)	2,60	4,60	6,60	8,60	10,60
	Inaltime totala	B(m)	3,60	5,60	7,60	9,60	11,60
	Inaltime de lucru	H(m)	4,60	6,60	8,60	10,60	12,60
A33LATBAHD	Kg. 17,50	Laterală baza cu roți	2	2	2	2	2
A33STAB	Kg. 8,50	Stabilizator	2	2	2	2	2
A33SETFIN	Kg. 1,50	Set final	1	1	1	1	1
A33A29RING	Kg. 1,50	Parapet final	2	6	10	14	18
A33ELEM	Kg. 12,50	Element	2	4	6	8	10
A33TRAVE	Kg. 6,50	Traversa	2	4	6	8	10
A33ELEM1F	Kg. 6,00	Element final	2	2	2	2	2
A33P22SCA	Kg. 4,75	Scara interna	1	2	3	4	5
STAFFONE	Kg. 6,00	Picioare de sprijin	4	4	4	4	4
A33A29PIANO	Kg. 20,00	Plan de lucru	2	3	4	5	6
A33A29FERMA	Kg. 9,30	Aparatoare de picior	1	2	3	4	5
GREUTATE	Kg		194,05	272,10	350,15	428,20	506,25