

P7
EN1004



Schele din oțel:

Fabricat integral din oțel cu tratament special de galvanizare electrolitica





Blatul este acoperit cu panou din lemn CARPLY, cu rezistență ridicată la uzură și proprietăți anti-alunecare: rezistent la apă, agenți atmosferici, substanțe chimice



- **Roata Ø 150 mm**
În timpul funcționării, anulează alinierea greșită a roților
- **COD: MR15040CH**

Caracteristici:

- Montanti din tub rotund de oțel Ø 42 mm
- Roți Ø 150 mm din nailon acoperite cu poliuretan expandat cu dispozitiv de frânare cu pedală, capacitate de încărcare 400 kg fiecare.
- Dimensiuni bază (inclusiv stabilizatori) 2310x1540 mm
- Înălțimea bazei 230 mm
- Înălțimea deschiderii 1477 mm
- Blat de lucru 1740x900 mm cu sistem antivânt împărțit în două părți, una fixă 1620x355 mm și alta cu trapă 1620x525 mm
- Capacitate (inclusiv 2 persoane) 200 kg
- Construit în conformitate cu standardul european UNI EN 1004 pentru utilizare fără ancorare în interior până la 12 m și în exterior până la 8 m (consultați ceea ce este indicat în manualul de instrucțiuni).

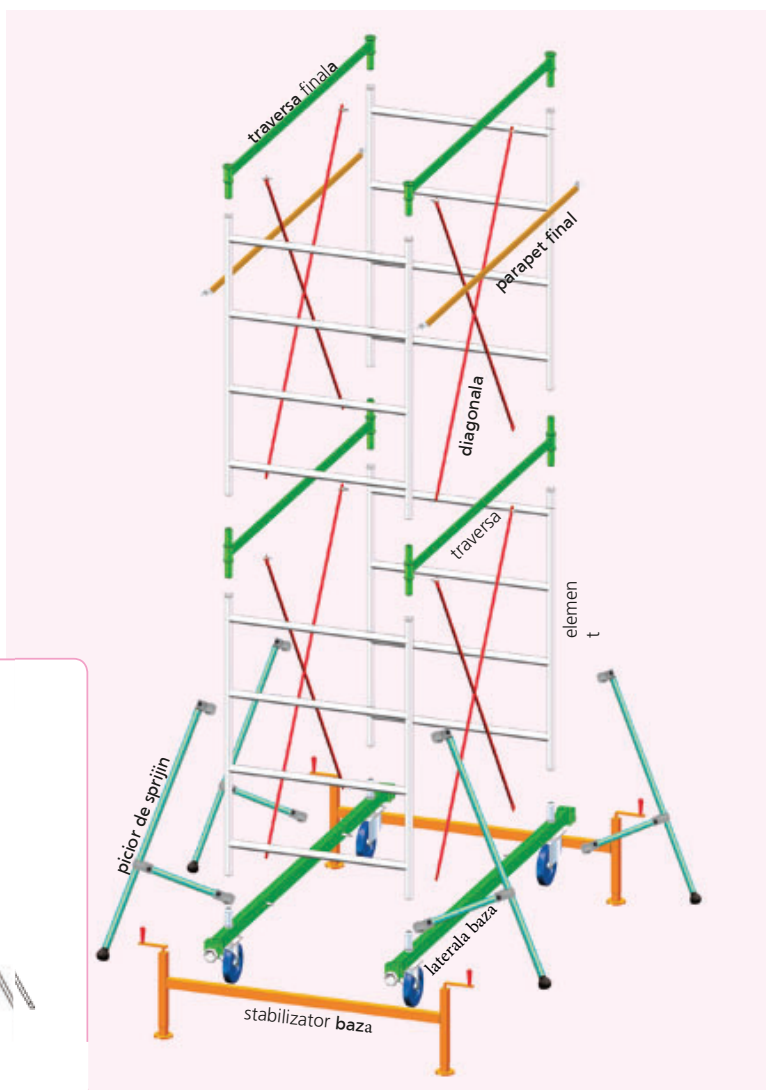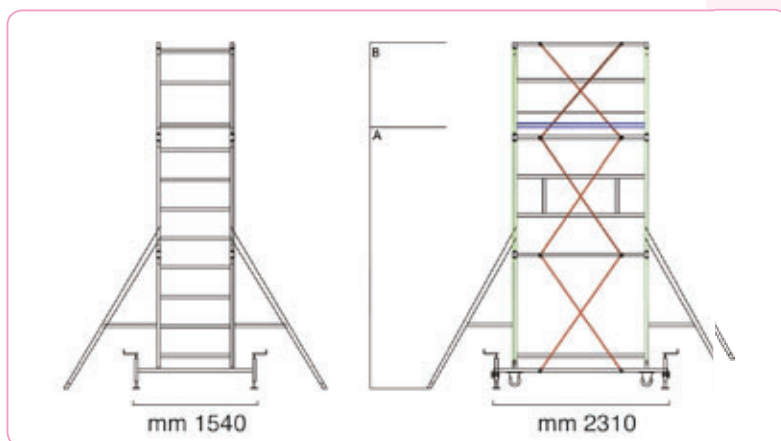

COD: N32P7			04HD	055HD	07HD
	Inaltime la plan	A(m)	3,74	5,24	6,74
	Inaltime totala	B(m)	4,76	6,26	7,75
	Inaltime de lucru	C(m)	5,74	7,24	8,74
N32P7LATBA1004	Kg. 11,50	Laterala baza cu roti	2	2	2
N32P7STAB	Kg. 7,50	Stabilizator baza	2	2	2
N32P7FIN	Kg. 3,00	Traversa finala	2	2	2
N32P7RIN	Kg. 1,20	Parapet final	2	4	4
N32P7ELE	Kg. 8,70	Element	6	8	10
N32P7TRA	Kg. 3,50	Traversa	4	6	8
A30AST	Kg. 0,85	Diagonala	12	16	20
STAFFONE	Kg. 7,00	Picior de sprijin	4	4	4
N32P7PIALL	Kg. 16,00	Plan de lucru	1	2	2
N32P7FER	Kg. 8,00	Aparatoare picior	1	2	2
GREUTATE	Kg		175,00	229,00	256,80