

SECURFIRE

Scara exterioroara

Caracteristici:

- Montanti dreptunghiulari de 90x25 mm
- Trepte plate în profil portant filtrant perforat ușor de 200 mm
- Ridicare 250 mm cu o înclinare de 60°
- Ridicare 200 mm cu o înclinare de 45°
- 2 plăci de fixare pentru ancorarea superioară
- Balustrada unilaterală în profil rotund de 40 mm
- A doua balustrada la cerere
- Latime interioară 600/800 mm
- Capacitate 200,00 kg



Optional:

- Planșee de ieșire complet cu parapet și reglare 1,00 m
- **de 600x800 mm**
■ COD: A19SEP6080
Greutate fiecare: 17,00 kg
- **de 800x800 mm**
■ COD: A19SEP8080
Greutate fiecare: 20,00 kg
- Rafturi suport pentru suprafetele de aterizare
- **de 600x800 mm**
■ COD: A19SESTA60
Greutate fiecare: 4,50 kg
- **de 800x800 mm**
■ COD: A19SESTA80
Greutate fiecare: 5,50 kg

Plan de ieșire opțional



■ COMANDA LA CERERE

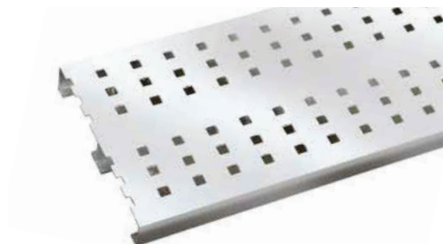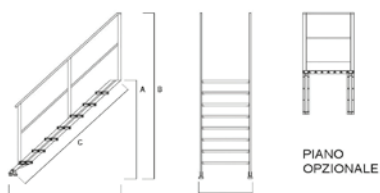

- Treaptă perforată
- 200 mm (la cerere)



- Treapta cu nervuri
- 200 mm (la cerere)