


SOLUȚIE DE DEMULARE CONCENTRATĂ, SOLUBILĂ ÎN APĂ PENTRU COFRAJE DIN LEMN

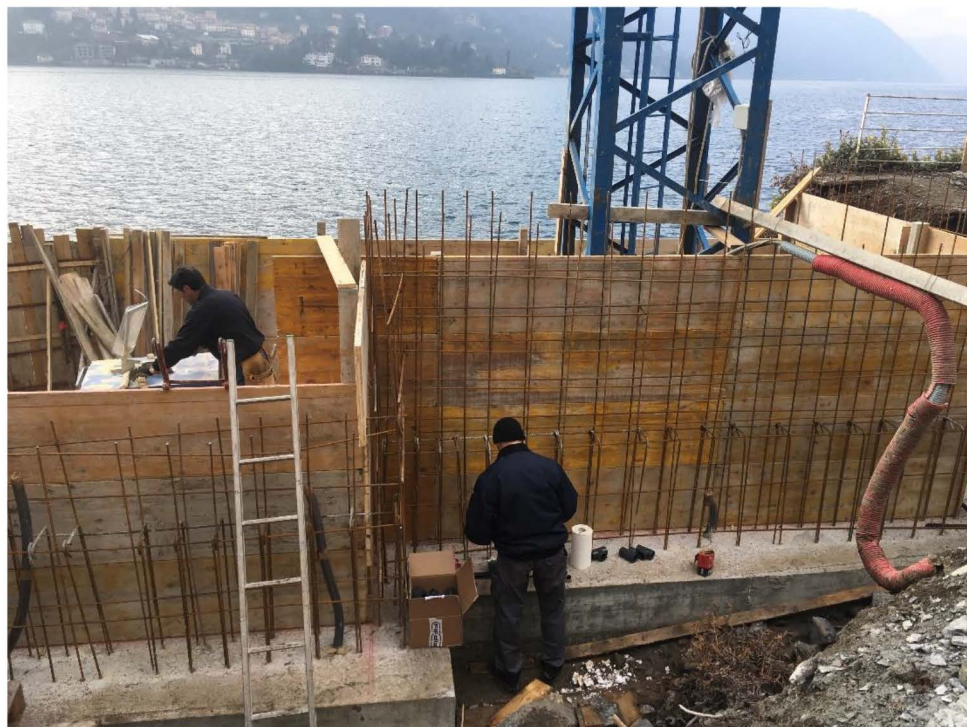

Indicații de siguranță

Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj sau consultați fișa tehnică de securitate aferentă produsului.

Descriere

Decofrolul este o soluție de demulare de ultimă generație. Produsul este compus din uleiuri sintetice speciale și emulgatori de cea mai înaltă calitate. Este un lichid uleios, de culoare galben-pai, care se amestecă cu apă pentru a asigura o protecție excelentă a cofrajelor din lemn sau placaj, garantând durabilitatea și protecția acestora.

Decofrolul diluat cu apă (1:15/20), formează o peliculă invizibilă între lemn și beton, cu proprietăți ridicate de ungere.

- Nu conține solvenți și nu este cancerigen.
- Aplicarea ușoară contribuie la reducerea porilor de aer („bug holes”).
- Dacă este utilizat cu precauții normale, nu este periculos.
- Rezistă la frig și îngheț.

Mod de utilizare

Soluția de demulare concentrată trebuie diluată cu apă pentru a obține imediat o emulsie albă, stabilă cel puțin 24 de ore.

- Nu folosiți apă prea rece la prepararea emulsiei.
- Se toarnă întotdeauna soluția concentrată în apa pregătită și se agită foarte bine.
- Aplicarea este simplă: cu pensula, prin imersie sau cu pulverizator tip presiune.
- Nu pătează și nu decolorează betonul și nu interferează cu rezistența structurală.

Raport de diluție

1 litru de soluție de decofrol la 15/20 litri de apă.

Recomandări

NU se diluează decofrolul cu solvenți sau alte uleiuri.

Randament de aplicare

1 litru de agent concentrat diluat cu apă acoperă 80-100 m² de cofraje din lemn.

Precauții

- Înainte de aplicare, emulsia trebuie amestecată.
- Cofrajele tratate trebuie protejate împotriva înghețului și ploii până când pelicula este complet uscată.
- Soluția trebuie protejată de îngheț.

Ambalare

Rezervor 1050 litri
Butoi 210 litri
Canistră 25 litri
Canistră 10 litri

Depozitare

Soluția poate fi depozitată pe termen lung în recipientele sale originale, perfect etanșe, protejate de căldură și de îngheț.

Temperatura de depozitare:
+5°C până la +40°C.



Rev. 02 del 01/02/2020

AVERTISMENT – Detaliile tehnice și recomandările din acest document corespund celor mai bune cunoștințe și experiențe actuale, dar informațiile de mai sus trebuie considerate ca pur orientative și supuse confirmării prin utilizare practică pe termen lung. Utilizatorul are responsabilitatea exclusivă de a verifica adecvarea produsului la aplicația dorită și răspunde integral de consecințele utilizării sale.

