


PLATFORME TRANSPORT ȘI LIFTURI FAȚADE

SCHELA
COMERCIAL

PLATFORMĂ TRANSPORT PT2000

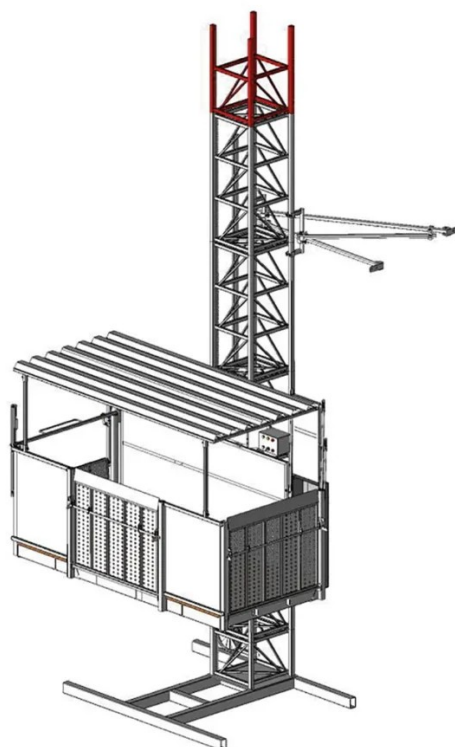

PT 2000 T/TD	Trifazat	Trifazat TD
Capacitate încărcare	2000 kg	2000 kg
Viteză de ridicare	12 m/min	12 m/min tp mode 24 m/min mh mode
Înălțime maximă	200 m	200 m
Dimensiuni interioare cușcă	3,2 x 1,5 m	3,2 x 1,5 m
Tensiune alimentare	400V, 50 Hz	400V, 50 Hz
Putere motor	2 x 5,5 KW	2 x 5,5 KW
Putere rețea min. recomandată	12 KW	12 KW
Greutate bază	1400 kg	1400 kg

