


PLATFORME TRANSPORT ȘI LIFTURI FAȚADE

SCHELA
COMERCIAL

LIFT FAȚADĂ T16

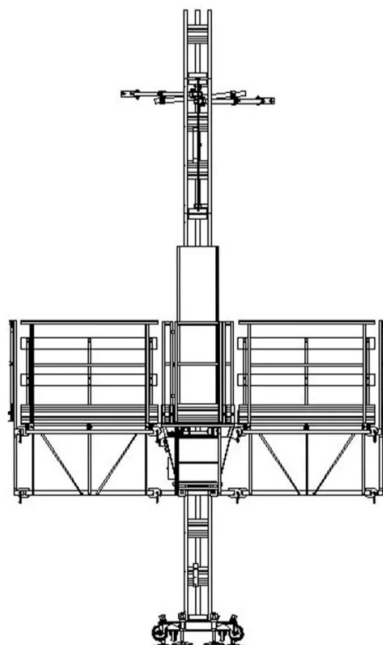

T16	O COLOANĂ MONOFAZAT	O COLOANĂ TRIFAZAT	DOUĂ COLOANE MONOFAZAT	DOUĂ COLOANE TRIFAZAT
Viteză de ridicare	7 m/min	7 m/min	7 m/min	7 m/min
Lungime platformă max.	3,8 m	3,8 m	19,5 m	19,5 m
Lățime platformă max.	0,90 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m
Lungime extensie standard	1 m	1 m	1 m	1 m
Înălțime coloană fără ancorare	2 m	2 m	2 m	2 m
Înălțime maximă cu ancorare	60 m	60 m	60 m	60 m
Interval de ancorare	6 m	6 m	6 m	6 m
Tensiune alimentare	230V, 50Hz	400V, 50Hz	230V, 50Hz	400V, 50Hz
Putere rețea mim. recomandată	3 KW	6 KW	3 KW	6 KW

