


PLATFORME TRANSPORT ȘI LIFTURI FAȚADE

SCHELA
COMERCIAL

LIFT FAȚADĂ T25

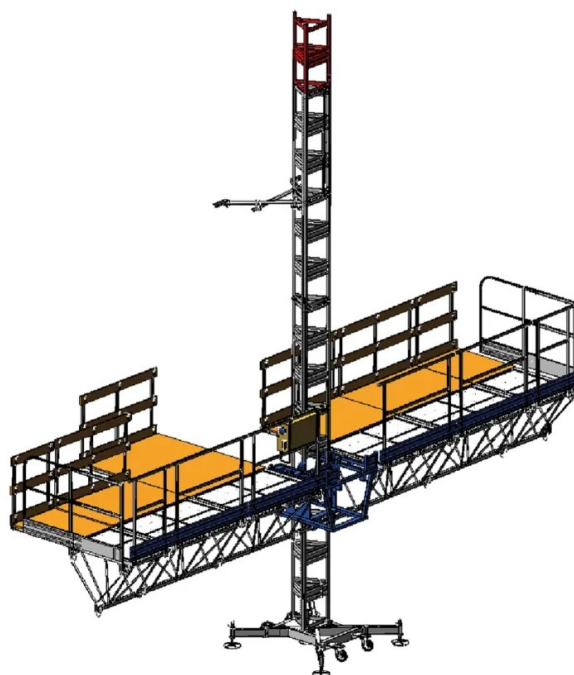

T25	O COLOANĂ	DOUĂ COLOANE
Viteză de ridicare	8 m/min	8 m/min
Lungime platformă max.	8,75 m	28,56 m
Lățime platformă max.	1 m	1 m
Lungime extensie standard	1 m (1,8 opțional)	1 m (1,8 opțional)
Înălțime coloană fără ancorare	2 m	2 m
Înălțime maximă cu ancorare	120 m	120 m
Interval de ancorare	6 m	6 m
Tensiune alimentare	400V, 50Hz	400V, 50Hz
Putere rețea min. recomandată	6 KW	8 KW

