


PLATFORME TRANSPORT ȘI LIFTURI FAȚADE

SCHELA
COMERCIAL

LIFT FAȚADĂ T40

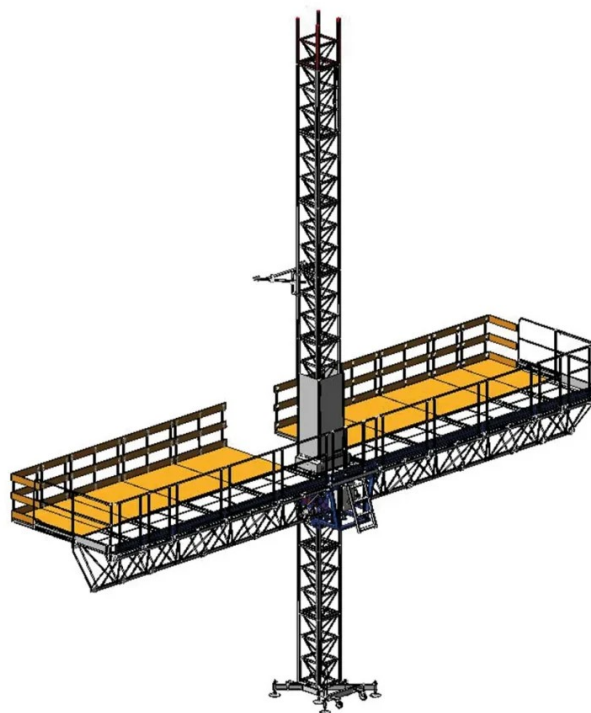

T40	O COLOANĂ	DOUĂ COLOANE
Viteză de ridicare	8 m/min	8 m/min
Lungime platformă max.	13,6 m	40 m
Lățime platformă max.	1,25 m	1,25 m
Lungime extensie standard	2 m	2 m
Înălțime coloană fără ancorare	1,5 m	1,5 m
Înălțime maximă cu ancorare	150 m	150 m
Interval de ancorare	9 m	9 m
Tensiune alimentare	400V, 50Hz	400V, 50Hz
Putere rețea min. recomandată	8 KW	15 KW

