
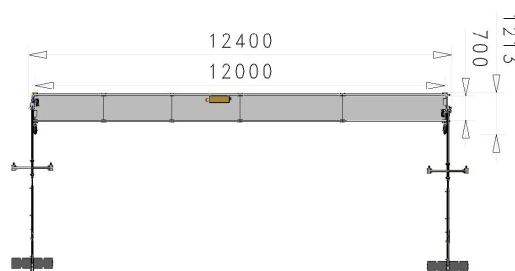


# PLATFORME TRANSPORT ȘI LIFTURI FAȚADE

SCHELA  
COMERCIAL

## PLATFORMĂ SUSPENDATĂ SP 500

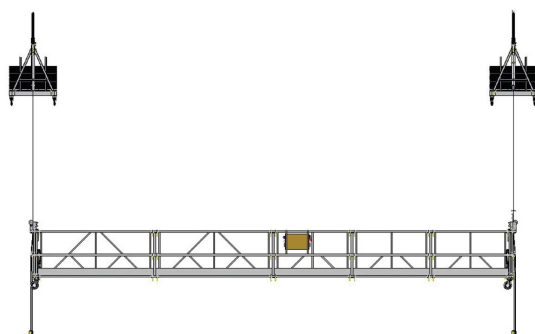

| SP 500                        |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Viteză ridicare               | 8 m/min                                     |
| Înălțime max. ancorat         | 40 m fără ghidaj<br>300 m cu ghidaj la 20 m |
| Dimensiuni platformă          | 12 x 0,7 m                                  |
| Tensiune alimentare           | 230V, 50 Hz                                 |
| Putere motor                  | 2 x 0,75 KW                                 |
| Putere retea mim. recomandată | 3 KW                                        |
| Caracteristicile șufă         | D 8,3 mm<br>5 x 19 + A. Tessile             |

