

SCĂRI CUȘTI MODULARE



Scările cușcă sunt realizate cu elemente modulare de lungimi variabile în funcție de înălțimile de lucru pentru care sunt solicitate. Diferitele elemente modulare, predefinite și independente, sunt ancorate între ele printr-un sistem simplu de baionetă care, fixat cu o treaptă de trecere, face din acesta un singur corp cu montant pentru a garanta o mai mare soliditate și siguranță a conexiunii folosind suporturi special realizate care garantează o distanță față de perete de 150 mm față de suprafața de ridicare unde se prevede ancorarea.

Cușca este realizată cu elemente circulare cu diametrul de 600 mm care pot fi conectate la scară folosind inserții speciale în nailon expandat și plăci de îmbinare special perforate.

Scările pot fi furnizate într-o singură secțiune până la 8,00 m conform tabelului (sau conform reglementărilor regionale) sau în mai multe secțiuni pentru care sunt prevăzute module speciale de despicaie cu platforme de repaus.

Începutul cuștii este întotdeauna între 2,00 și 2,50 m.

Scările pot fi personalizate cu suporturi speciale de ancorare sau diverse accesorii.

La cerere putem livra scările cușca complet demontate pentru a obține o reducere semnificativă a costurilor de transport.

Fiecare scară va conține, în interiorul ambalajului, un manual de instrucțiuni pentru montarea și întreținerea produsului.


La cerere:

Putem furniza scări de cușcă construite conform

Standardul european EN 14122

Caracteristici:

- Montanti dreptunghiulari de 67x25 mm
- Trepte cu trepte antiderapante de 30x30 mm
- Trepte fixate pe montant cu sistemul de expansiune și margine
- Placă de conectare circulară 30x6 mm
- Jante de protecție din aluminiu diametru 600 mm
- Lățimea exterioară a montanților 560 mm
- Capacitate 150 kg

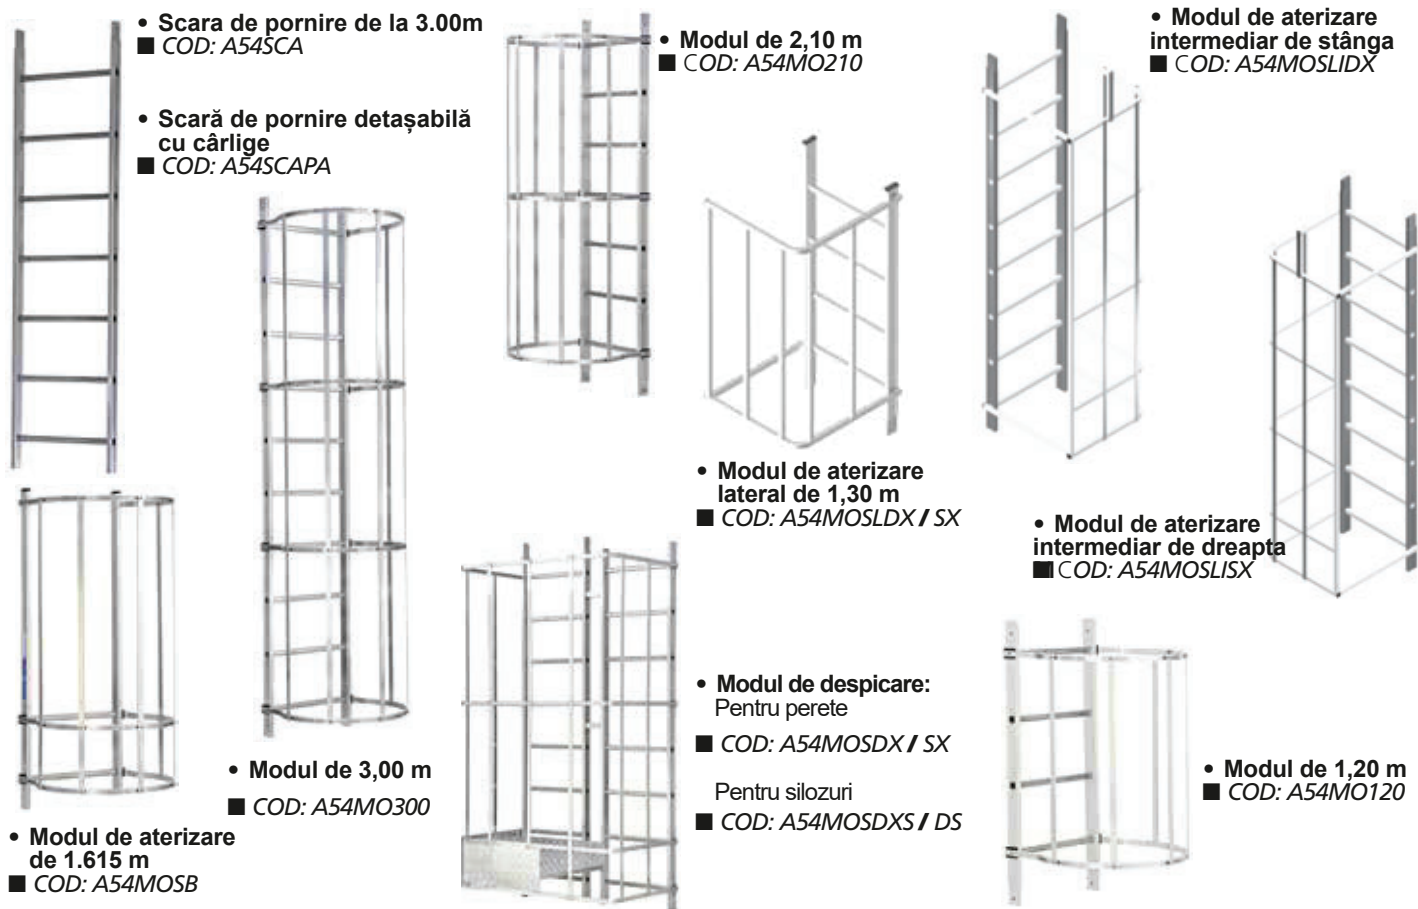

	H	H	MODUL			DUPICARE (2,40 m)	H SCARA DE PLECARE	COMPONENTE SUPLIMENTARE			PERECHE SUPORTI
	ATERIZARE	TOTALA	ATERIZARE	1,20	2,10	3,00		CERC	PLACA 328	PLACA 628	
1 TRONSON	3,00	4,16	1				2,535	1	5		3
	3,50	4,66	1	1			1,835				3
	4,00	5,16	1	1			2,335				3
	4,50	5,66	1	1			2,835	1		5	3
	5,00	6,16	1		1		2,435	1	5		3
	5,50	6,66	1			1	2,035				3
	6,00	7,16	1	1	1		2,235				4
	6,50	7,66	1	1	1		2,735	1		5	4
	7,00	8,16	1	1		1	2,335				4
	7,50	8,66	1	1		1	2,835	1		5	4
	8,00	9,16	1		1	1	2,435	1	5		5
	8,50*	9,66	1			2	2,035				5
2 TRONSOANE	9,00*	10,16	1			2	2,535	1	5		5
	9,50*	10,66	1	1	1	1	2,735	1		5	5
	10,00*	11,16	1	1		2	2,335				5
	8,50	9,67	1	1	1		2,335				7
	9,00	10,17	1	1	1		2,835	1		5	7
	9,50	10,67	1	1		1	2,435	1	5		7
	10,00	11,17	1		1	1	2,035				7
	10,50	11,67	1		1	1	2,535	1	5		8
	11,00	12,17	1			2	2,135				8
	11,50	12,67	1	1	1	1	2,335				8

* Scările de la 8,50 m până la 10,00 m sunt de preferat să fie accesoryzate cu un raft intermediar