


MINIDUMPER FG3308

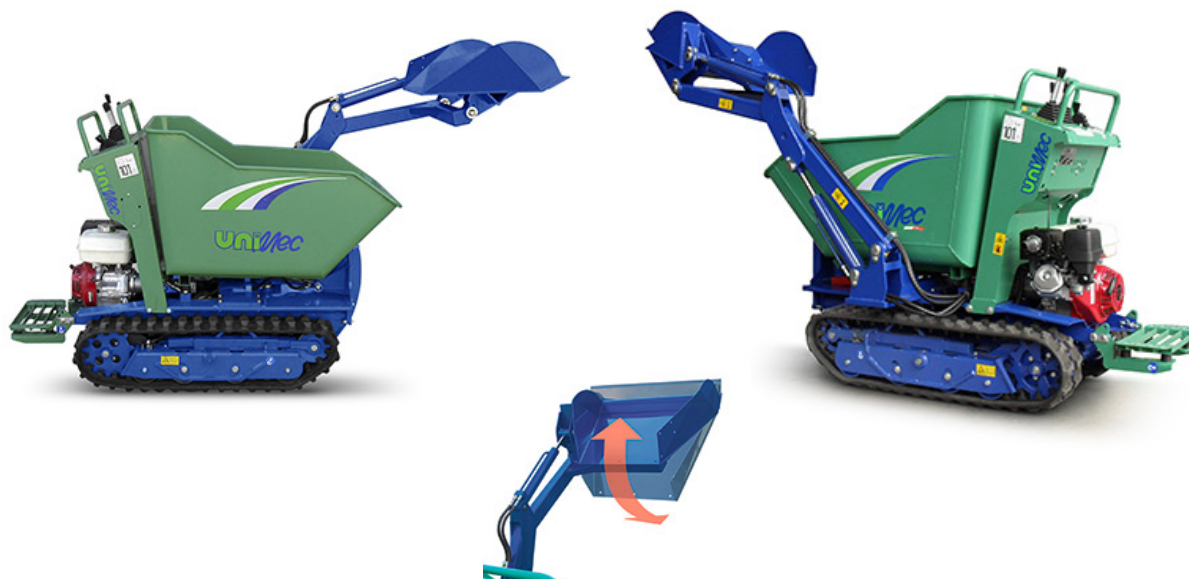

	FG3308 STANDARD
Dimensiuni cu cuvă (mm)	1810x760x1350
Dimensiuni intrarea cuvă de descărcare la 1,5 m (mm)	1810x760x1350
Dimensiuni cu benă (mm)	1810x760x1350
Dimensiunea lamei de buldozer (kg)	770x221
Dimensiune. suplim. cu lopată mono braț (mm)	2660x910x1350
Dimensiune. suplim. cu lopată dublu braț (mm)	2430x790x1350
Greutate echipament (kg)	420
Suplimentar greutate cuvă (kg)	70
Greutate suplim. cuvă de descărcare la 1,5 m (kg)	225
Greutate suplim. benă (kg)	60
Suplimentar greutatea lamă de buldozer (kg)	40
Greutate suplim. cu lopată mono braț (kg)	60
Capacitate cupă de construcție (kg)	800
Capacitate benă (kg)	800
Viteza maxima (km/h)	2.3/3.2
Motor benzină	Honda GX 270 (9CP), Pornire cu șufă Opțional Honda GX390 (13 CP), Demaror electric
Motor diesel	YANMAR L100 (10CP) Demaror electric
Model de cale	SALIDEL
Dimensiune șenilă (mm)	180x37x72
Înălțime min. de la sol (mm)	120
Raza de rotație (mm)	910
Motor hidraulic	SAMHYDRAULIK EPRML315
Pompă hidraulică	PLP 10-4 3/4 UNIT
Capacitate pompă	3/4 de unități x 4cm ³ /rotație (5,82 Lt la 1.500 rotații)
Presiune ulei (bar)	130
Pantă admisă % (incl.)	46% (25°)