





Mașina de fasonat și debitat OFMER TP 25/32 este concepută pentru prelucrarea profesională a armăturilor din oțel, oferind atât funcția de tăiere, cât și cea de îndoire a etrierilor și barelor utilizate în construcții. Combinarea acestor două funcții într-un singur echipament optimizează fluxul de lucru, reduce timpii de operare și scade costurile operaționale, fără a compromite precizia sau calitatea rezultatelor.

Echipamentul dispune de un sistem de control intuitiv, care permite setarea rapidă a parametrilor de tăiere și îndoire, adaptând mașina la cerințele specifice ale fiecărui proiect. Aceasta asigură consistență și precizie ridicată în producția zilnică de etrieri și componente metalice pentru armături.

Cadrul compact și robust conferă durabilitate și fiabilitate pe termen lung, iar întreținerea simplă face ca operarea continuă să fie fără dificultăți, chiar și în condiții intensive de utilizare. OFMER TP 25–32 este ideală pentru ateliere mari și mici, oferind o soluție completă pentru producția rapidă și precisă a armăturilor din oțel.

Prin combinarea eficienței, preciziei și versatilității, această mașină reduce semnificativ timpul necesar lucrărilor de construcții, crescând productivitatea și calitatea rezultatelor finale, fiind un partener de încredere pentru orice atelier de prelucrare a materialelor metalice.

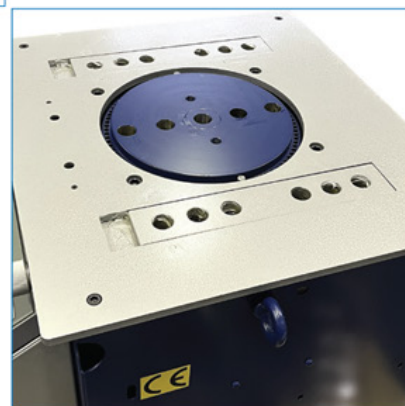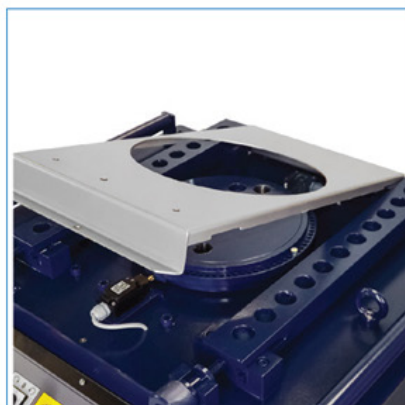

Model	Operațiuni pe min.	CP/KW	65 KG/MM ² TĂIERI	65 KG/MM ² ÎNDOIRI	85 KG/MM ² TĂIERI	85 KG/MM ² ÎNDOIRI	DIMENSIUNI CM	GREUTATE KG
TP 25/32 220 V 380 V	10	3/2.2	1Ø 24 mm 2Ø 18 mm 3Ø 14 mm	1Ø 28 mm 2Ø 20 mm 3Ø 16 mm	1Ø 22 mm 2Ø 16 mm 3Ø 12 mm	1Ø 26 mm 2Ø 18 mm 3Ø 14 mm	80x100x83	342
TP 32/36 220 V 380 V	8	4/3	1Ø 28 mm 2Ø 20 mm 3Ø 16 mm	1Ø 34 mm 2Ø 24 mm 3Ø 20 mm	1Ø 25 mm 2Ø 16 mm 3Ø 14 mm	1Ø 32 mm 2Ø 22 mm 3Ø 18 mm	90x107x85	440
TP 40/46 380 V	6	5.5/4	1Ø 32 mm 2Ø 22 mm 3Ø 18 mm	1Ø 38 mm 2Ø 28 mm 3Ø 22 mm	1Ø 30 mm 2Ø 20 mm 3Ø 16 mm	1Ø 36 mm 2Ø 25 mm 3Ø 20 mm	105x120x90	623