


SCHELA DIN OTEL P22 STP hMAX 13,60M

Schele din oțel:

Fabricat integral din oțel cu tratament special de galvanizare electrolitica

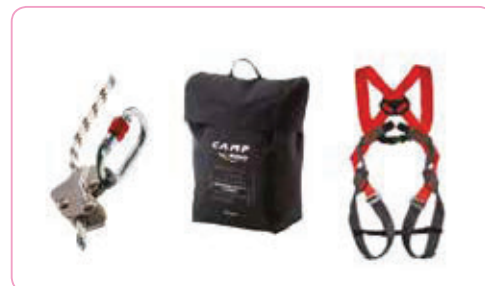

- **Ham complet cu 2 accesorii pentru oprirea căderii:** 1 Pieptar, 1 dorsal Sistem simplu și intuitiv de oprire a căderii, potrivit atât pentru utilizare verticală, cât și orizontală. Dispozitiv de blocare nedemontabil pentru evitarea instalărilor incorecte.
- **Frânghie de nailon de 15 m, totul într-o pungă convenabilă din PVC**
■ **COD: B05SAC**
■ *Opțional*



Blatul este acoperit cu panou din lemn CARPLY, cu rezistență ridicată la uzură și proprietăți anti-alunecare: rezistent la apă, agenți atmosferici, substanțe chimice




- **Roti Ø 200 mm**
În timpul funcționării, anulează alinierea greșită a roților
■ **COD: MR20050CH**



SCHELA DIN OTEL P22 STP hMAX 13,60M

Caracteristici:

- Montanti din tub rotund de oțel Ø 50 mm
- Roti Ø 200 mm îmbracate în poliuretan cu dispozitiv de franare cu pedala dubla
- Dimensiunea bazei (inclusiv stabilizatori 2740x1840 mm)
- Dimensiuni blat 1970x1060 mm împărțit în două părți, una fixă și una cu trapă
- Capacitate (inclusiv 2 persoane) 200 kg
- Construit în conformitate cu Decretul Legislativ. 81/2008 art.140 cu obligatie de ancorare


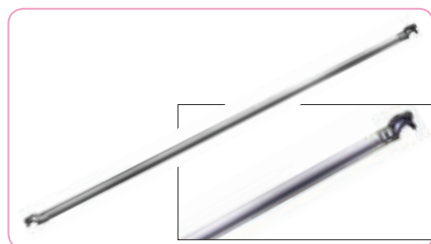


- Cruce de scelă testată 1 la fiecare 4 m

■ COD: A33CROCI



- Cârlig rezistent la vânt

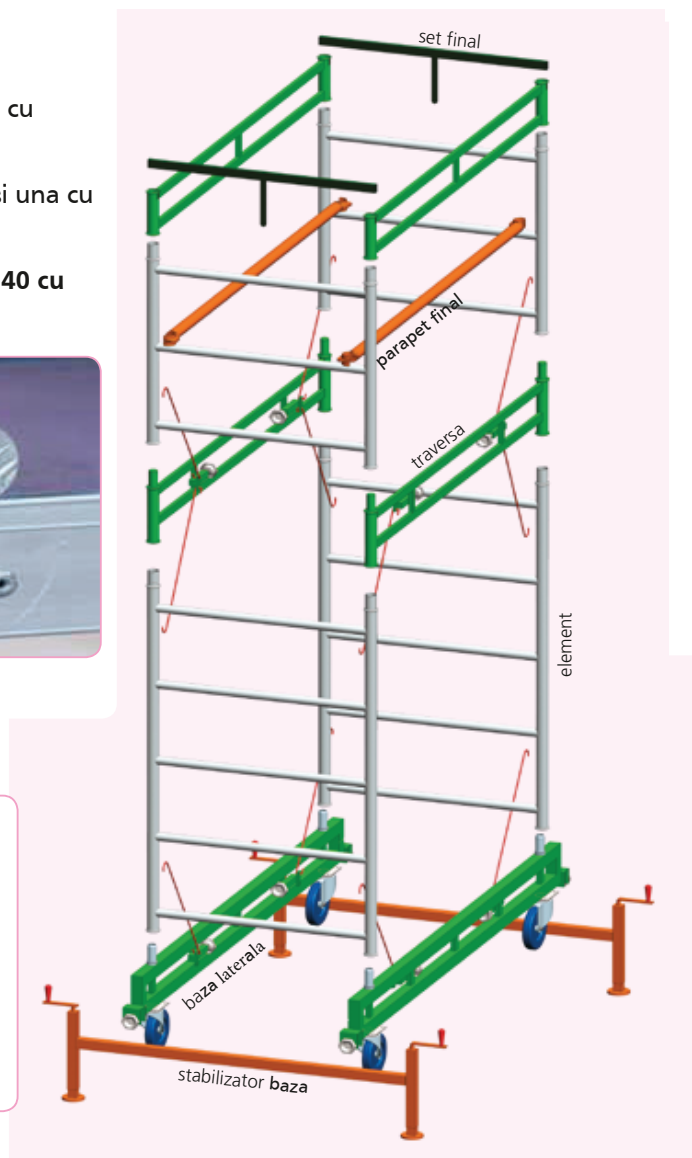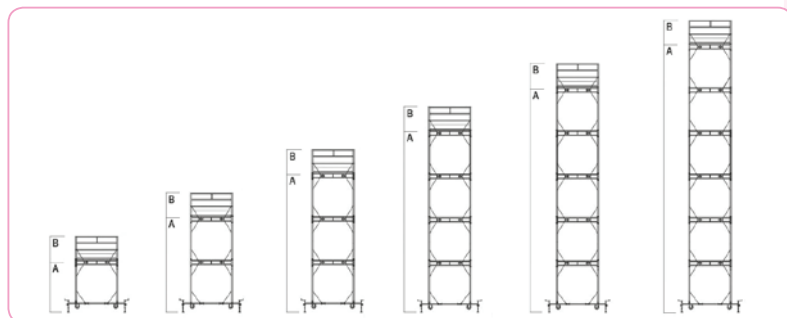

COD: A33P22			03	05	07	09	11	13
	Inaltime la plan	A(m)	2,60	4,60	6,60	8,60	10,60	12,60
	Inaltime totala	B(m)	3,60	5,60	7,60	9,60	11,60	13,60
	Inaltime de lucru	H(m)	4,60	6,60	8,60	10,60	12,60	14,60
A33LATBA	Kg. 17,50	Laterală baza cu roti	2	2	2	2	2	2
A33STAB	Kg. 8,50	Stabilizator baza	2	2	2	2	2	2
A33SETFIN	Kg. 1,50	Set final	1	1	1	1	1	1
A33A29RING	Kg. 1,50	Parapet final	2	2	2	2	2	2
A33ELEM	Kg. 12,50	Element	2	4	6	8	10	12
A33TRAVE	Kg. 6,50	Traverse	2	4	6	8	10	12
A33ELEM1F	Kg. 6,00	Element final	2	2	2	2	2	2
PESO	Kg		106,50	144,50	182,50	220,50	258,50	296,50
A33A29PIANO	Plan de lucru	kg 20	1	1	1	1	1	1
A33A29FERMA	Aparatoare picior	kg 9	1	1	1	1	1	1