

Mașină de tencuit SKELL SK 230V – este concepută pentru aplicarea mecanizată a materialelor preamestecate pe bază de ciment, var-ciment sau ipsos, fiind potrivită pentru lucrări profesionale de tencuire, aplicare adeziv de polistiren sau masă de șpaclu. Datorită alimentării la 230V, acest model este o soluție practică pentru șantiere rezidențiale, renovări și proiecte de dimensiuni mici și medii, unde este necesar un utilaj compact, eficient și ușor de pus în funcțiune.

Utilajul este echipat cu motor malaxor cu inverter pentru utilizare intensivă, ceea ce permite un control mai bun al funcționării și o adaptare eficientă la diferite tipuri de materiale. Debitul de lucru de 5–20 l/min asigură o productivitate ridicată și o aplicare constantă a materialului, contribuind la reducerea timpului de execuție și la uniformitatea stratului aplicat.


Construcția șasiului este gândită pentru exploatare profesională pe șantier: cadrul are rigiditate torsională mare, este realizat din oțel de calitate și beneficiază de o structură robustă, cu articulații rezistente și componente protejate în interiorul carcasei. Panoul de comandă este mare, intuitiv și bine protejat împotriva umezelii și prafului, iar sistemul de alimentare cu apă este construit din componente fiabile, pentru funcționare constantă în regim de lucru intens.

Pentru transport și manipulare, mașina este prevăzută cu 4 mâner rabatabile dispuse la același nivel, iar coloana de amestecare poate fi demontată confortabil pentru a ușura deplasarea și încărcarea. Compresorul de aer este dotat cu mâner pentru transport și ridicare, iar curățarea și întreținerea utilajului se realizează ușor, ceea ce face din mașina de tencuit SKELL SK 230V o alegere practică și eficientă pentru echipele care folosesc zilnic utilaje de tencuire mecanizată.



Caracteristici principale:

- mașină de tencuit monofazată pentru materiale preamestecate
- ideală pentru tencuieli pe bază de ciment, var-ciment sau ipsos
- potrivită pentru adeziv de polistiren și masă de spaclu
- debit material 5–20 l/min
- alimentare la 230V – ideală pentru șantiere mici și medii
- motor malaxor cu inverter pentru utilizare intensivă
- șasiu robust, cu rigiditate ridicată și stabilitate foarte bună
- panou de comandă mare, intuitiv și protejat împotriva prafului și umidității
- sistem de alimentare cu apă fiabil și performant
- coloană de amestecare ușor de demontat pentru transport
- 4 mâneri rabatabile pentru manipulare facilă
- curățare și întreținere ușoară
- echipare completă, gata de lucru

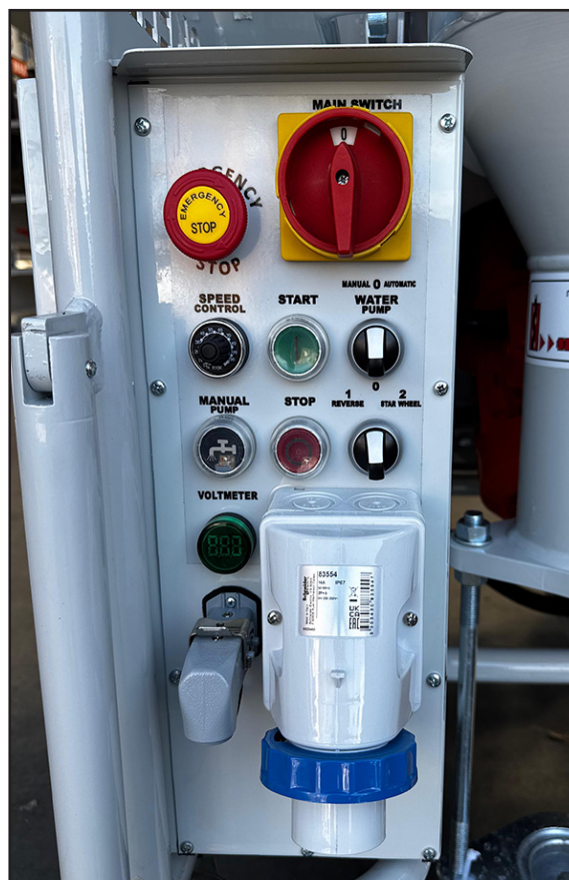

Date tehnice:



Granulometrie maxima: 0-3 mm
 Distanța maxima de pompare: 30
 Debit compresor: 202 l/min
 Debit material: 5-20 l/min
 Tip motor: Electric
 Voltaj: 230 V / Hz
 Amperaj: 16 A
 Presiune maxima furtun material: 40 bar
 Presiune compresor: 8 bar
 Putere motor malaxor: 4 kW
 Turatie motor malaxor: 357 rpm
 Capacitate rezervor material: 130 l
 Putere motor roata amestec: 0,55 kW
 Putere pompa de apa: 0,37 kW
 Greutate echipament: 285 kg
 Dimensiuni: 1250 x 750 x 1620 L x l x H (mm)

Mașină de tencuit SKELL SK 230V poate fi utilizată pentru:

- tencuieli mecanizate pe bază de ciment
- tencuieli pe bază de var-ciment
- tencuieli pe bază de ipsos
- adezivi pentru polistiren
- mase de șpaclu
- alte materiale preamestecate compatibile cu sistemele de pulverizare mecanizată

Mașină de tencuit SKELL SK 230V – este alegerea potrivită pentru echipele care caută o mașină de tencuit monofazată, fiabilă și eficientă, capabilă să asigure aplicarea rapidă și uniformă a materialelor preamestecate pe șantierelor de construcții și renovare.

