

Cod comandă	0 601 623 000
Cod EAN	3165140469678
1 x pânze de ferăstrău circular, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 2 608 641 184	✓
Adaptor de aspirare a prafului număr de piesă de schimb 1 619 P06 204	✓
Cheie hexagonală WAF 5 cod de comandă piesă de schimb 1 907 950 006	✓
Cutie carton	✓
Limitator paralel 1 608 190 007	✓



Date tehnice

Date tehnice


Putere nominală	1,400 W
Turație la mersul în gol	5.500 rot/min
Greutate	4.200 kg
Diam. orificiu pânză de ferăstrău	30 mm
Diametrul pânzei de ferăstrău	190 mm
Tensiune, electrică	230 V
Dimensiuni sculă (lățime)	385 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	260 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	280 mm
Șină de ghidare compatibilă	Nu

Adâncime de tăiere

Capacitate max. de tăiere în lemn (90°)	70 mm
---	-------

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 96 dB(A); nivel putere sonoră 107 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
--------------	--

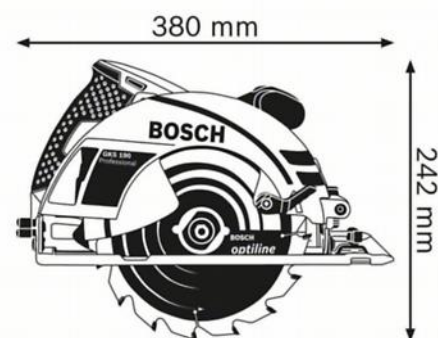

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Ferăstrău circular puternic și durabil pentru tăieturi de până la 70 mm

Product Highlights

- Tăieturile de până la 70 mm nu reprezintă o provocare pentru GKS 190 Professional. Ferăstrăul circular funcționează cu un motor puternic de 1.400 W, care are suficientă putere pentru a tăia chiar și lemnul de esență tare. Designul său compact facilitează utilizarea. Datorită construcției sale robuste, acesta este special conceput pentru aplicații dificile.

Equipment & Application

- Acest ferăstrău circular prezintă un avans rapid de tăiere în diferite tipuri de lemn și produse derivate din cherestea, cum ar fi OSB, placaj sau MDF, precum și scânduri de astereală.

Additional Information

- GKS 190 Professional este prevăzut cu caracteristici suplimentare, cum ar fi o suflantă de aer, un conector al orificiului de aspirare a prafului, pornire lină, blocarea axului și un suport pentru picioare din oțel ștanțat.

Beneficii pentru utilizatori

- Motorul puternic de 1.400 W taie lemnul la o adâncime de 70 mm
- Designul compact permite manevrare și operare ușoară
- Design robust pentru aplicații de tăiere dificile