


Cod comandă	0 611 272 100
Cod EAN	3165140832205
Cutie de transport 1 619 P10 938	✓
Limitator de reglare a adâncimii 210 mm 1 613 001 010	✓
Mâner suplimentar 2 602 025 141	✓



Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	790 W
Energie de percuție	2.7 J
Număr percuții la turația nominală	0 – 4.200 percuții/min
Turație nominală	0 – 930 rot/min
Greutate	2.800 kg
Dimensiuni sculă (lungime)	210 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	210 mm
Sistem de prindere	SDS plus
Tensiune, electrică	230 V
Dimensiuni sculă (lățime)	367 mm
Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor	4 – 24 mm
Aplicare opțională domeniu beton, burghie pentru ciocan rotopercutor	6 – 14 mm
Diam. de găurire în beton cu burghie carotă	16 – 68 mm

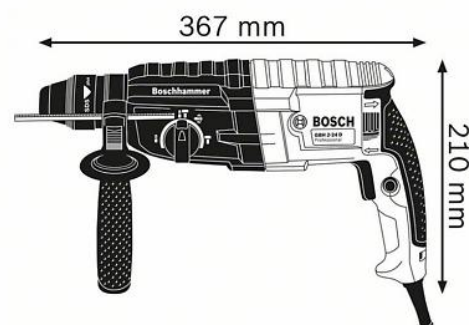

Domeniu de găurire

Diametru max. de găurire în metal	13 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 96 dB(A); nivel putere sonoră 104 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
--------------	--

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Durabilă, fiabilă, superioară – Găurirea se realizează acum fără probleme cu această sculă electrică

Product Highlights

- Dacă munca ta implică găurirea în special în beton dur, această sculă te ajută să-ți faci munca mai ușoară. Găurește fără efort în beton, metal, lemn și dăltuiește în plăci ceramice. Extrem de eficientă, cu o energie de impact de 2,7 J, menține o durată de viață mai lungă chiar și în condiții de lucru rigide. Proiectată inteligent pentru întreținere ușoară, scula electrică este alcătuită în proporție de 85% din piese de schimb interschimbabile. Datorită găuririi de mare viteză în clasa sa, aceasta este scula optimă pentru a îmbunătăți și simplifica operațiunile de găurire și dăltuire.

Equipment & Application

- Scula electrică găurește în beton, zidărie, metal și lemn. Compatibilă cu diverse accesorii de aspirare a prafului, această sculă este foarte durabilă.

Additional Information

- Cântărind doar 2,8 kg, această sculă include, de asemenea, funcții precum modul de rotire înapoi, cuplajul de control al rotației, turația variabilă și Vario-Lock.

Beneficii pentru utilizatori

- Cea mai bună găurire și dăltuire în material dur din clasa sa, posibil datorită setului de carcase pentru angrenaje
- Viteza mare de găurire îmbunătățește eficiența sarcinii de lucru
- Proiectată corespunzător, cu piese interschimbabile, permite întreținerea cu ușurință
- Adaptată pentru a lucra ore lungi în condiții de muncă grele