


Cod comandă	0 611 924 020
Cod EAN	4059952613369



Date tehnice

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 94 dB(A); nivel putere sonoră 102 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
Dimensiuni sculă (lățime)	102 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	296 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	208 mm
Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Număr percuții la turația nominală	0 – 4.675 percuții/min
Turație nominală	0 – 1.050 rot/min
Greutate excl. acumulator	2.3 kg
Sistem de prindere	SDS plus
Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percuție	4 – 22 mm
Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru găurire cu percuție	4 – 12 mm
Diametru max. de găurire în metal	13 mm
Diam. max. găurire lemn	20 mm
BITURBO	Nu
Energie nominală de percuție	1.9 J

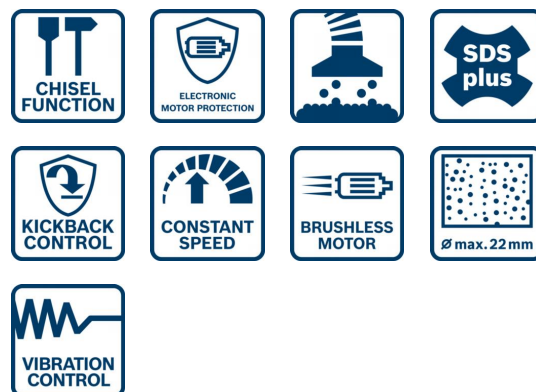

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Lucru la un nivel superior cu eficiență, siguranță și control

Product Highlights

- Aceasta este cea mai puternică sculă din clasa sa pentru găurire cu percuție și dăltuire în beton și cărămidă, precum și pentru găurire în lemn și oțel. Oferă o experiență de lucru simplificată și mult mai eficientă, cu turație continuă, efecte reduse ale vibrațiilor și condiții de lucru fără praf.

Equipment & Application

- Puternic, complet sub controlul tău

Beneficii pentru utilizatori

- Experiență mai bună de găurire datorită sistemului Vibration Control, conceput pentru a absorbi pulsațiile
- Condiții de lucru fără praf datorită accesoriului de aspirat Auto Power GDE 12 Professional
- Siguranță sporită împotriva blocajelor accidentale datorită sistemului KickBack Control
- Mai multe găuri per încărcare și putere de ieșire continuă datorită motorului cu turație constantă