


Fisa tehnica

Distanțier fibrobeton triunghiular

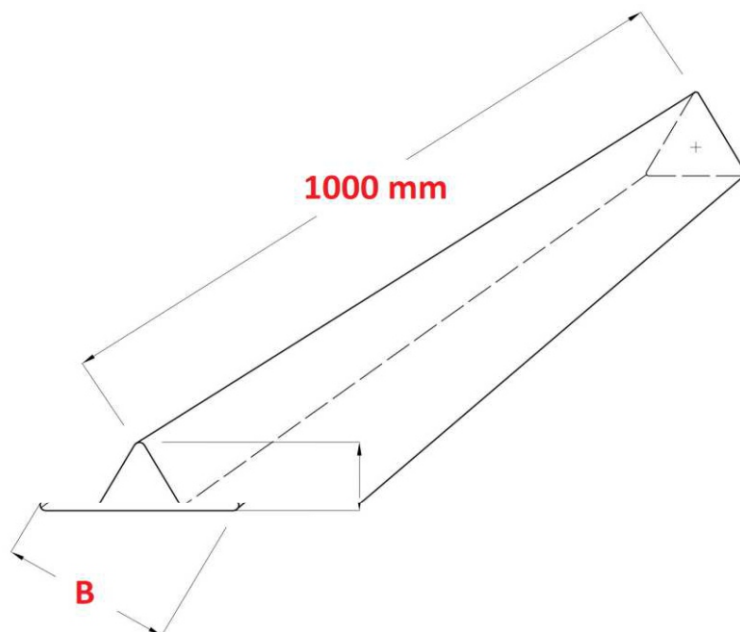

Descriere: Distanțier din beton fibros extrudat, triunghi complet

Caracteristici:

Beton:

Apă: natural, clorură și sulfat în limite normale

Ciment: TYP I 52,5 R

Umpluturi: diverși carbonați de calciu și magneziu

Suplimentar: nisip silicios natural, cernut, selectat, uscat

Mix de masă: 2100 kg / mc Relație W/Z : < 0,40

Consistență: „pământ umed” tensiune: 0-3 cm

Rezistență: > 50 N / mmq

Fibre:

Caracteristici: - Fibre de polipropilenă L: 6 - 8 - 10 - 12 mm

- 1 - 2 Fir de poliester L: 100 cm

- Fibre de oțel: niciuna

Numărul articolului	Acoperire beton	Lungime	Masă A	Masă B	Lățime	Kg / buc
D10020	20	1000	20	20	27	0,70
D10025	25	1000	25	25	28	0,80
D10030	30	1000	30	30	32	1,00
D10035	35	1000	35	35	38	1,50
D10040	40	1000	40	40	44	1,90
D10045	45	1000	45	45	52	2,20
D10050	50	1000	50	50	57	3,00
D10055	55	1000	55	55	62	3,50
D10060	60	1000	60	60	65	4,40
D10070	70	1000	70	70	81	6,00

*toate dimensiunile sunt in mm

Toleranță: +/- 1,5 mm