



Instalație de Concasare

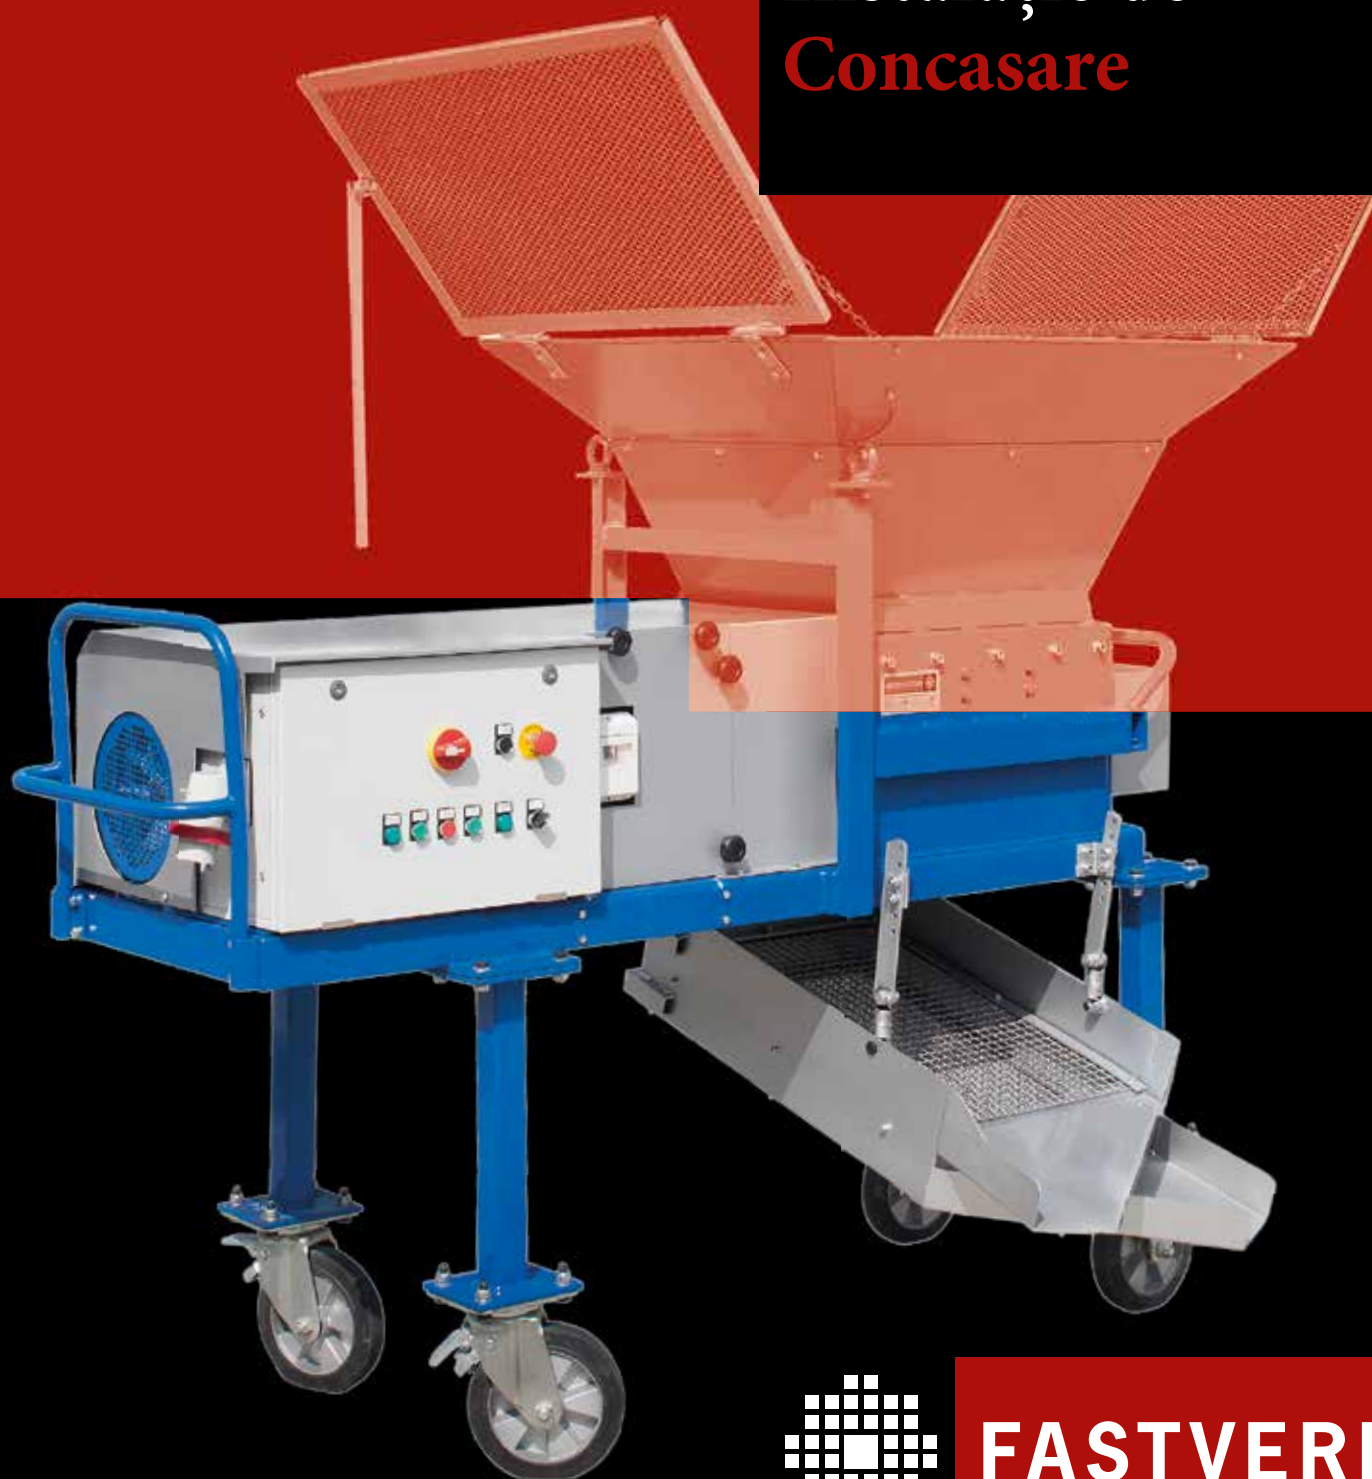

FASTVERDINI

Calitate și tehnologie în 60 de țări din întreaga lume

Concasor • Instalații de concasare

MTH 500 electric

MTH 500 electric

Concasorul universal TORNADO de la Fastverdini este echipat cu pornire facilă, buncăr de alimentare lărgit la 1000 × 1140 mm, gură de zdrobire de 490 × 300 mm, buncăr de evacuare reglabil și detașabil, 4 roți cauciucate de 280 mm (2 pivotante cu frână), 2 puncte de ridicare și 2 mânere pentru transport.

Tabloul electric este bine dimensionat și conține dispozitive pentru rotația alternativă a celor doi arbori, precum și sistemele de siguranță. Poate zdrobi: moloz, cărămizi, materiale ceramice, țigle, resturi de construcții, pietre dure, sticlă, tuf, asfalt, beton armat, travertin, marmură.



La cerere: sită vibrantă cu două niveluri, acționată de un motovibrator.

Nivel de 575 × 760 mm, ochiuri de 22 × 22 mm, fir Ø 3 mm

Nivel de 575 × 760 mm, ochiuri de 6 × 6 mm, fir Ø 2 mm

La cerere, două panouri de protecție pentru a preveni împrăștierea materialului.

Putere motor: 7,5 kW

CONCASOR

Etapele de prelucrare și detalii tehnice



Doi arbori rotativi echipați cu cuțite din oțel special.



Doi arbori rotativi cu cuțite din oțel special, în timpul funcționării.



Încărcarea completă a buncărului.
Posibilă doar dacă materialul nu este foarte dur și are dimensiuni medii.



Ieșirea materialului din buncărul de evacuare.



În dotare: buncăr de evacuare cu un singur nivel, din tablă perforată de 8 mm.
La cerere: sită vibrantă cu două niveluri, cu 3 selecții granulometrice.



Componente extrem de robuste: motor, reductor și arbore de antrenare, construite din materiale speciale, cu durată mare de viață (nu au fost necesare piese de schimb).

Concasor • Instalații de concasare

MTH 500 electric

MTH 500

- Motor electric trifazat 400 V / 50 Hz
- Tablou electric cu pornire facilă
- Protecție pentru motor
- Zonă de zdrobire: 490 × 390 mm
- Buncăr de alimentare lărgit: 1000 × 1140 mm
- Buncăr de evacuare reglabil și detașabil
- Greutate: 800 kg

Dimensiuni totale: 780 × 2200 × 1500 mm

- Productivitate pe oră: 4 – 8 m³/h
- 4 roți din cauciuc Ø 280 mm, dintre care 2 pivotante cu frână
- 2 cârlige pentru ridicare, 2 mânere pentru transport



Model	Putere	Motor	Data	Greutate kg	Dimensiuni cm	Productie	Gură de zdrobire mm
MTH 500	HP 10	elettrico trifase three-phase electric	400 V 50 Hz	800 kg	78 x 220 x 150 h	4÷8 mc/h	490 x 300