


ZETA



Schele din oțel:

Fabricat integral din oțel cu tratament special de galvanizare electrolitica

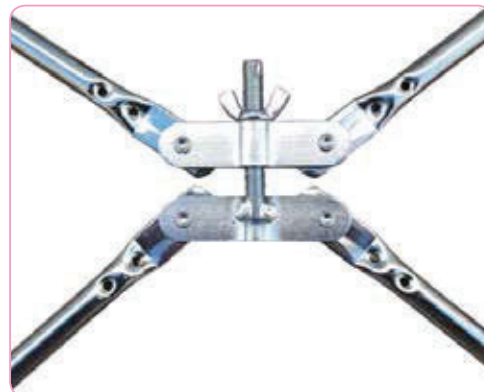

- **Grup de tensionare**

Conectează tije printr-un șurub central și permite ca elementele să fie transformate într-un singur corp, garantând rezistență și rigiditate maximă



Blatul este acoperit cu panou din lemn CARPLY, cu rezistență ridicată la uzură și proprietăți anti-alunecare: rezistent la apă, agenți atmosferici, substanțe chimice





- **Roata Ø 200 mm**

În timpul funcționării, anulează alinierea greșită a roților

■ **COD: MR20050CH**

Caracteristici:

- Montanti din tub rotund de oțel Ø 50 mm
- Roti Ø 200 mm imbracate în poliuretan cu dispozitiv de franare cu pedala dubla cu o capacitate de 400 kg fiecare.
- Dimensiuni bază (inclusiv stabilizatori) 2500x1550 mm
- Dimensiunile bazei (inclusiv stabilizatori și console laterale) 3030x3040 mm
- Înălțimea bazei 300 mm
- Înălțimea deschiderii 1500 mm
- Dimensiuni blat 1970x1060 mm împărțit în două părți, una fixă și una cu trapă
- Capacitate (inclusiv 2 persoane) 200 kg
- Construit în conformitate cu standardul european UNI EN 1004 pentru utilizare fără ancorare în interior până la 12,00 m și în exterior până la 8,00 m (consultați ceea ce este indicat în manualul de instrucțiuni)

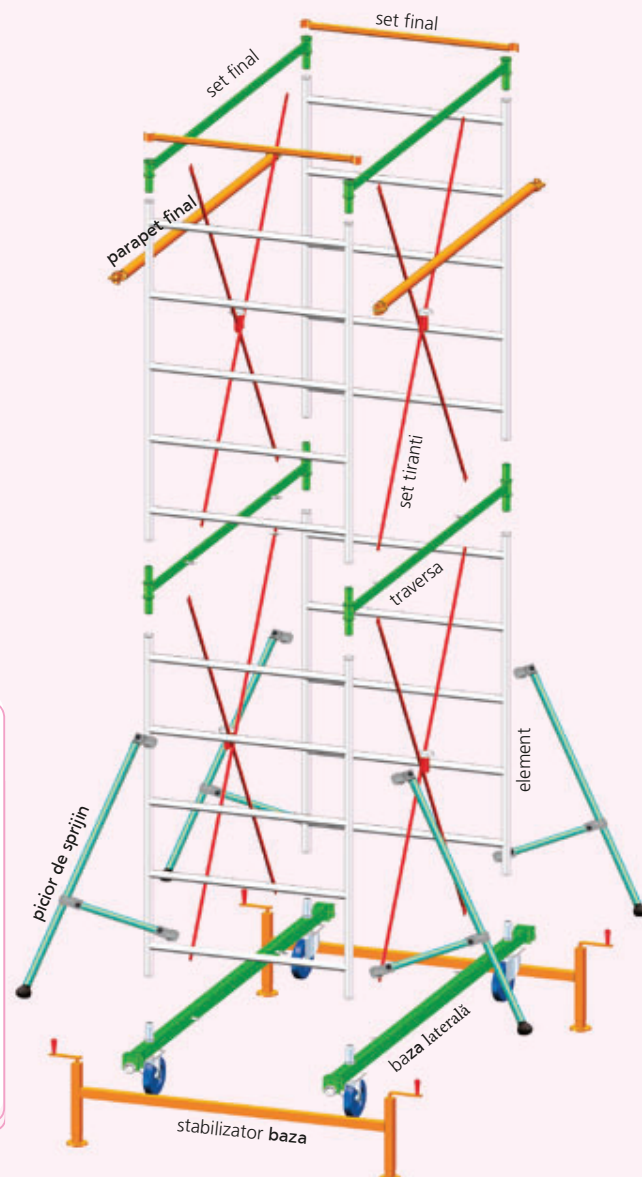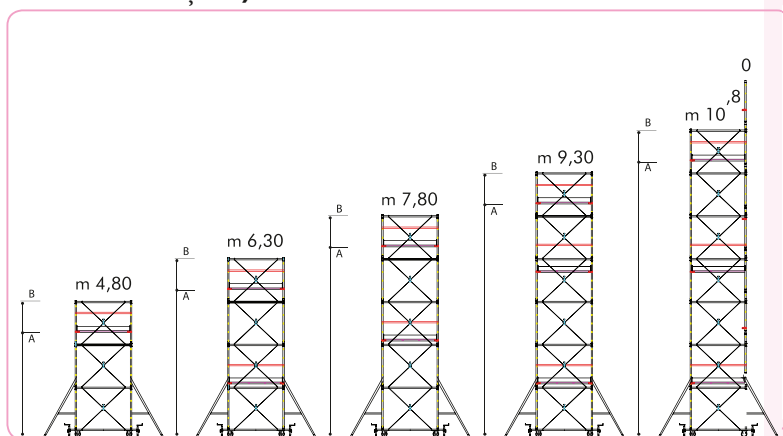

COD: A29Z1			471	623	775	927	1079	1230
		Inaltime la plan A(m)	3,60	5,20	6,70	8,20	9,70	11,20
		Inaltime totala B(m)	4,80	6,30	7,80	9,30	10,80	12,30
		Inaltime de lucru C(m)	5,60	7,20	8,70	10,20	11,70	13,20
A29Z1LATBAHD	Kg. 13,50	Laterala baza cu roti	2	2	2	2	2	2
A29Z1STAB	Kg. 8,00	Stabilizator baza	2	2	2	2	2	2
A29Z1SETFIN	Kg. 10,00	Set final	1	1	1	1	1	1
A33A29RING	Kg. 1,50	Parapet final	2	4	4	6	6	6
A29Z1ELE	Kg. 11,00	Element	6	8	10	12	14	16
A29Z1TRA	Kg. 4,00	Traversa	4	6	8	10	12	14
A29Z1SETIR	Kg. 2,00	Set tiranti	6	8	10	12	14	16
STAFFONE	Kg. 6,00	Picior de sprijin	4	4	4	4	4	4
A33A29PIANO	Kg. 20,00	Plan de lucru	1	2	2	3	3	3
A33A29FERMA	Kg. 9,30	Aparatoare picior	1	2	2	3	3	3
GREUTATE			Kg	206,30	272,60	306,60	372,90	406,90