


PLATFORME TRANSPORT ȘI LIFTURI FAȚADE

SCHELA
COMERCIAL

PLATFORMĂ TRANSPORT PT300

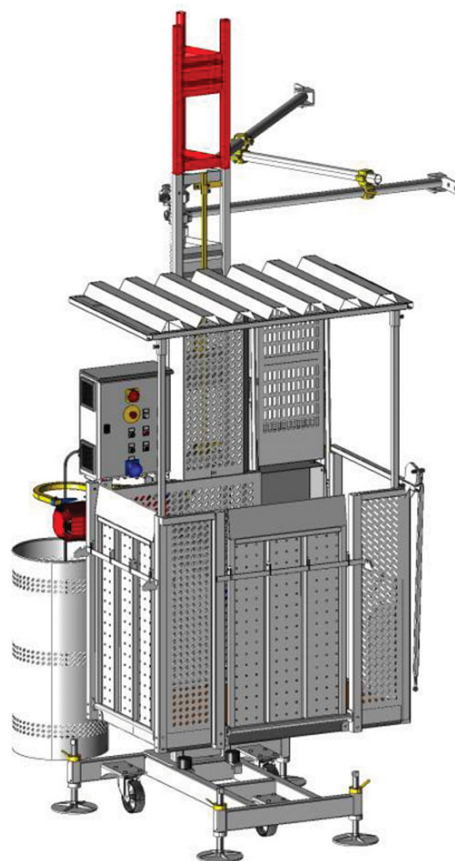

PT 300 T/M	Monofazat	Trifazat
Capacitate încărcare	300 kg	300 kg
Viteză de ridicare	12 m/min	12 m/min
Înălțime maximă	60 m	60 m
Dimensiuni interioare cușcă	1,285x0,8 m	1,285x0,8 m
Tensiune alimentare	230V, 50 Hz	400V, 50 Hz
Putere motor	1 x 1,5 KW	1 x 1,5 KW
Putere rețea min. recomandată	3 KW	6 KW
Greutate bază	530 kg	530 kg

