


# PLATFORME TRANSPORT ȘI LIFTURI FAȚADE

**SCHELA**  
COMERCIAL

## PLATFORMĂ TRANSPORT PT1200

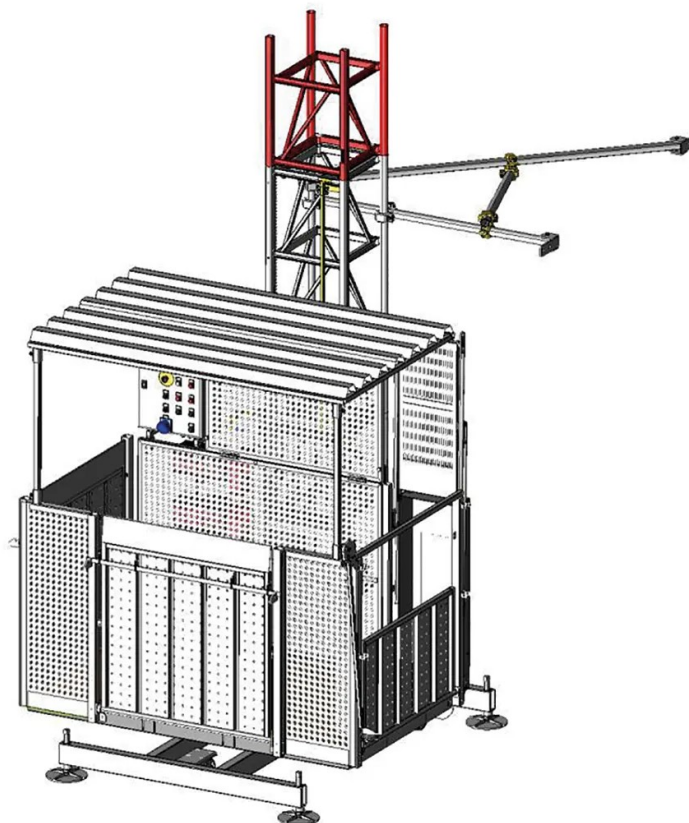

| PT 1200 T/TD                  | Trifazat    | Trifazat TD                          |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Capacitate încărcare          | 1200 kg     | 1200 kg                              |
| Viteză de ridicare            | 12 m/min    | 12 m/min tp mode<br>24 m/min mh mode |
| Înălțime maximă               | 120 m       | 120 m                                |
| Dimensiuni interioare cușcă   | 2 x 1,2 m   | 2 x 1,2 m                            |
| Tensiune alimentare           | 400V, 50 Hz | 400V, 50 Hz                          |
| Putere motor                  | 2 x 3 KW    | 2 x 3 KW                             |
| Putere retea mim. recomandată | 6 KW        | 8 KW                                 |
| Greutate bază                 | 1060 kg     | 1060 kg                              |

