


Benă Conică pentru Beton Officine Polieri 500 litri este proiectată pentru manipulare și turnarea eficientă a betonului pe șantierele de construcții, fiind utilizată împreună cu macarale turn, macarale mobile sau alte echipamente de ridicare. Forma conică facilitează curgerea uniformă a betonului către zona de descărcare, reducând pierderile și asigurând o turnare controlată.

Sistemul de descărcare centrală cu acționare prin manetă permite dozarea precisă a betonului și oferă operatorului control complet asupra debitului de material. Acest lucru contribuie la realizarea unor turnări uniforme și la reducerea timpului necesar execuției lucrărilor.

Marginea inferioară coborâtă facilitează alimentarea benei direct din autobetonieră sau stația de betoane, iar construcția din oțel de înaltă rezistență garantează durabilitate și fiabilitate în condiții intensive de utilizare. Echipamentul este disponibil în multiple capacități și configurații, putând fi adaptat cerințelor fiecărui proiect.

Bena este ideală pentru lucrări de construcții civile și industriale, fundații, stâlpi, grinzi, planșee și alte aplicații care necesită transportul și turnarea controlată a betonului la înălțime. Utilizarea acesteia contribuie la creșterea productivității și la îmbunătățirea calității lucrărilor executate.

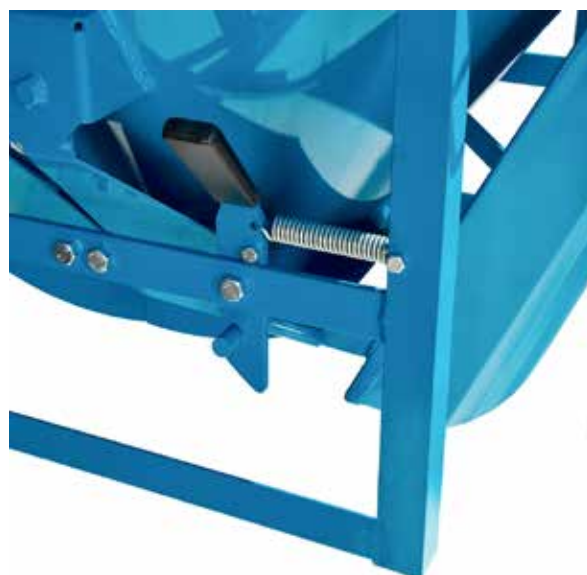

Caracteristici principale Benă Conică pentru Beton Officine Polieri

- destinată transportului și turnării betonului cu macara
- descărcare centrală pentru control precis al debitului
- formă conică pentru curgere uniformă a betonului
- sistem de acționare manuală prin manetă
- construcție robustă din oțel de înaltă rezistență
- umplere facilă direct din autobetonieră
- reduce pierderile de material în timpul turnării
- disponibilă în mai multe capacități și dimensiuni
- ideală pentru construcții civile, industriale și infrastructură

Date tehnice Benă Conică pentru Beton Officine Polieri

Tip produs: Benă conică pentru beton

Utilizare: transport și turnare beton

Sistem descărcare: central, cu comandă prin manetă

Material construcție: oțel de înaltă rezistență

Formă: conică


Compatibilitate: macara turn, macara mobilă și alte echipamente de ridicare

Capacități disponibile: multiple variante, în funcție de necesarul proiectului

Domeniu de utilizare: construcții civile, industriale și infrastructură

Finisaj: vopsit industrial anticoroziv

Destinație: fundații, stâlpi, grinzi, pereți și planșee din beton armat

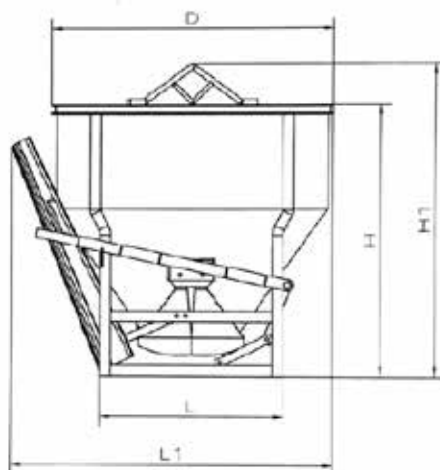

MODEL	300	500	800	1000
Capacity (lt)	300	500	800	1000
Tare weight (kg)	85	110	160	170
Load capacity (kg)	780	1300	2080	2600
D (mm)	905	1055	1270	1270
H (mm)	875	1000	1140	1280
H1 (mm)	1015	1150	1360	1510
L (mm)	580	690	950	950
L1 (mm)	1025	1205	1345	1345