

Cod comandă	0 611 267 600
Cod EAN	3165140843652
Lavetă pentru mașină	✓
Limitator de reglare a adâncimii 210 mm 1 613 001 010	✓
Mandrină cu schimbare rapidă 13 mm 2 608 572 212	✓
Mandrină cu schimbare rapidă SDS plus 2 608 572 213	✓
Mâner suplimentar 2 602 025 141	✓
Valiză profesională	✓



Date tehnice

Date tehnice



Putere nominală	880 W
Energie de percuzie	3.2 J
Număr percuzii la turația nominală	0 – 4.000 percuzii/min
Turație nominală	0 – 900 rot/min
Greutate	3.100 kg
Dimensiuni sculă (lungime)	216 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	216 mm
Sistem de prindere	SDS plus
Tensiune, electrică	230 V
Dimensiuni sculă (lățime)	402 mm

Domeniu de găurire

Interval diametru găurire cu percuzie în beton	4 – 28 mm
Interval diametru de găurire recomandat în beton	8 – 16 mm
Diam. de găurire în beton cu burghie carotă	68 mm
Diametru max. de găurire în metal	13 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 92 dB(A); nivel putere sonoră 100 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
Valoarea vibrațiilor (găurire/dălțuire)	11,0/11,0 m/s²

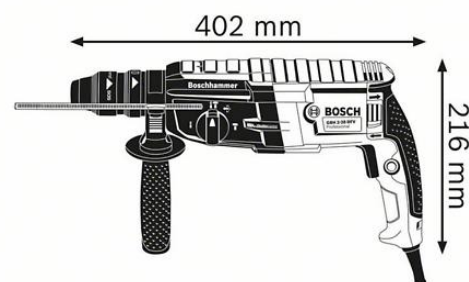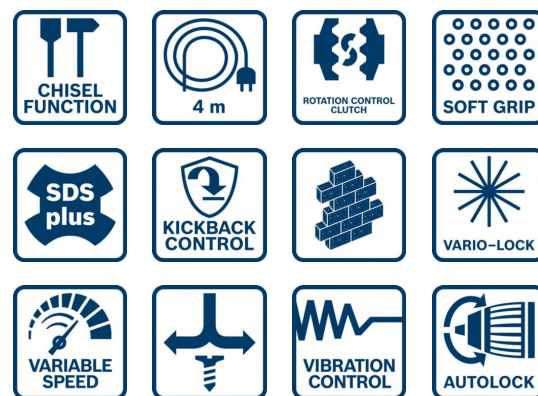

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Cel mai puternic ciocan rotopercutor din categoria Bosch 2 kg SDS plus cu mandrină cu schimbare rapidă

Product Highlights

- GBH 2-28 F Professional cu o mandrină cu schimbare rapidă este cea mai puternică sculă din categoria de ciocane rotopercutoare SDS plus de 2 kg cu alimentare cu cablu de la Bosch. Motorul său robust asigură o energie de percuție extraordinară de 3,2 J pentru performanțe de găurire la putere ridicată. Ciocanul rotopercutor este prevăzut, de asemenea, cu funcțiile KickBack Control pentru o protecție sporită a utilizatorului și Vibration Control pentru lucru fără efort și neîntrerupt în aplicații cu timp limitat.

Equipment & Application

- Această sculă este concepută pentru găurirea și dăltuirea în beton, zidărie, lemn și metal. Aceasta este compatibilă cu diverse accesorii de aspirare a prafului.

Additional Information

- GBH 2-28 F Professional include, de asemenea, funcții precum modul de rotire înapoi, cuplajul de control al rotației, turația variabilă și Vario-Lock.

Beneficii pentru utilizatori

- Asigură 3,2 J de energie de percuție pentru performanțe de găurire la putere ridicată
- KickBack Control pentru protecția sporită a utilizatorului
- Vibration Control pentru lucru fără efort și neîntrerupt în aplicații cu timp limitat